

MANUAL DE ENSAMBLE THINK


(1)		6X30MM/7PCS
(2)		6X20MM/2PCS
(3)		6X35MM/8PCS
(4)		X10



NOTA: Tenga en cuenta el uso de todas las piezas de las instrucciones para armar la silla. El mal ensamblado por falta de piezas no cubre la garantía.


PROVE
FABRICA

A

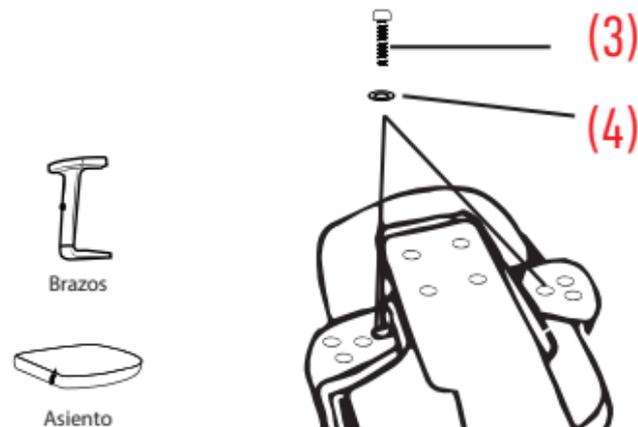

Asegure los 2 brazos al asiento alineando los orificios de ambas superficies. Coloque la arandela luego asegure el tornillo como se muestra en la figura.


B

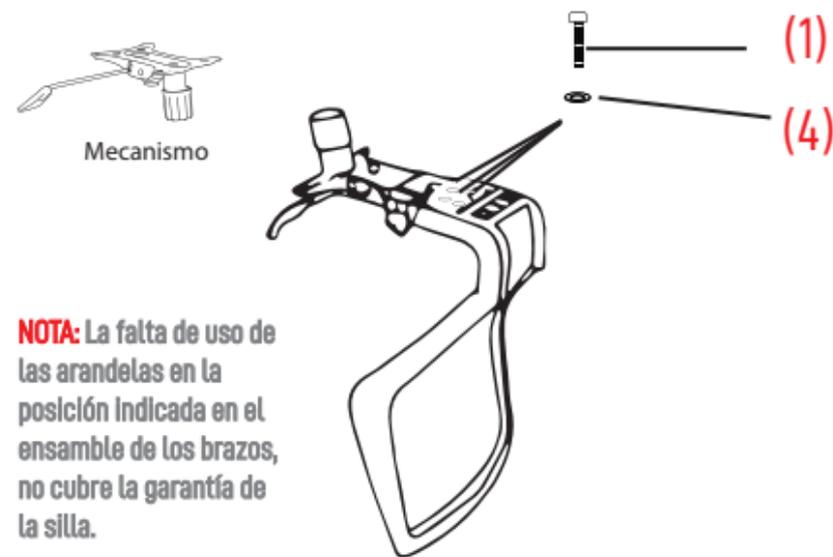

NOTA: La falta de uso de las arandelas en la posición indicada en el ensamble de los brazos, no cubre la garantía de la silla.


Asegure el mecanismo al espaldar alineando los orificios de las dos superficies, luego atornille.

C

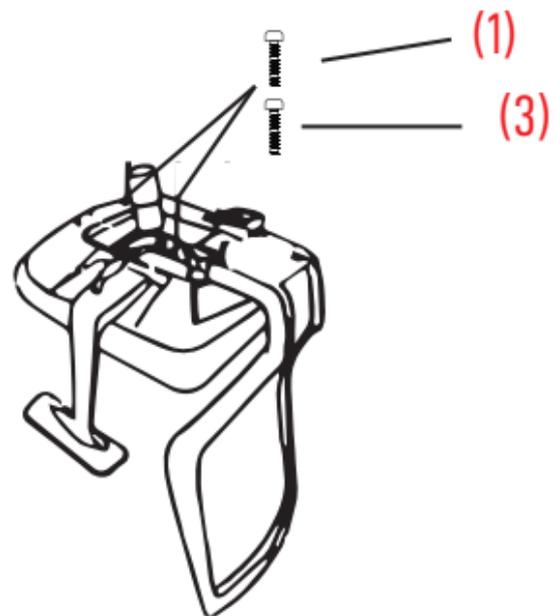

Asegure el mecanismo colocando lo en los orificios del asiento, de manera que la perilla quede hacia el frente.

D

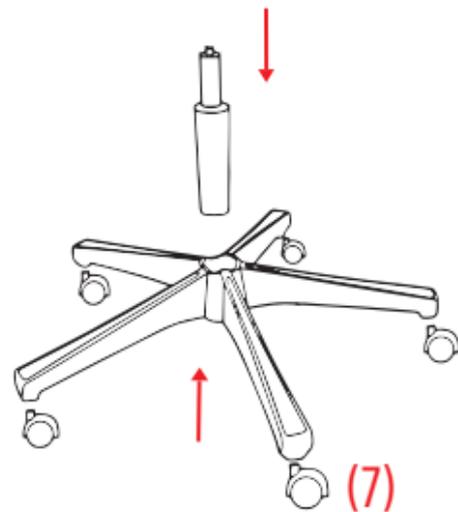

Asegure el espaldar al asiento alineando los orificios laterales de las dos superficies, luego atornille.

E



Asegure las 5 ruedas a la base, coloque el neumático, coloque la base al asiento insertando el neumático como lo indica la flecha.