


MC-1159C - AXIS

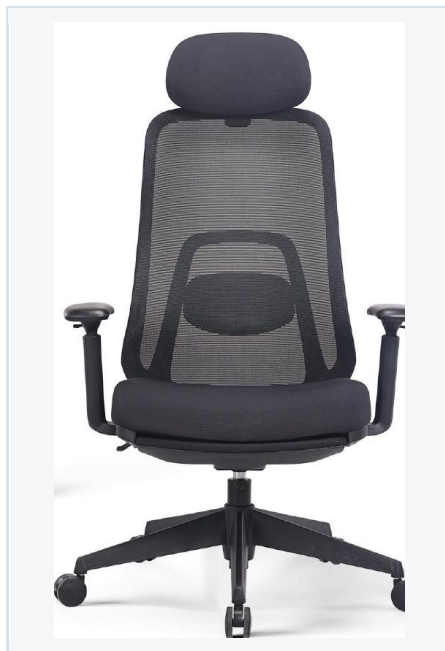


CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Respaldo alto en malla negra con soporte lumbar de altura ajustable.
- Mecanismo de balance de peso con cuatro posiciones de bloqueo y deslizador de asiento.
- Apoyabrazos 1D con ajuste de altura y almohadillas en poliuretano (PU). Opción en Apoyabrazos 3D.
- Pistón de gas Clase 3 (certificado TÜV) con recorrido de 100 mm.
- Base de nylon de alta resistencia.
- Apoyacabezas 2D (accesorio adicional opcional).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Respaldo	Estructura de polipropileno (PP) negro tapizada en malla negra, con soporte lumbar de altura ajustable.
Asiento	Madera contrachapada (plywood) + espuma moldeada, tapizado en tela negra.
Apoyabrazos	Apoyabrazos 1D con ajuste de altura y almohadillas en PU.
Mecanismo	Mecanismo de balance de peso (Weight Balance) con cuatro posiciones de bloqueo + deslizador de asiento (seat slider).
Pistón de gas	Pistón de gas Clase 3, recorrido de 100 mm.
Base	Base de nylon negra, radio 350 mm (R350).
Rodachines	Rodachines de PA negro, diámetro 60 mm (D60).

DIMENSIONES Y PESO

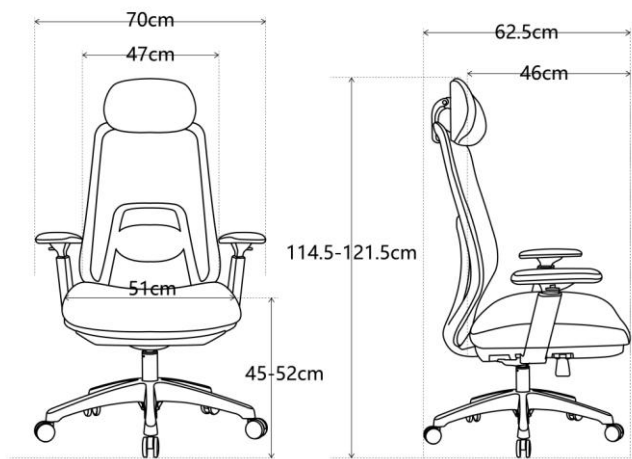

Esquema dimensional (cm)

Ancho total	70 cm
Ancho del respaldo	47 cm
Ancho del asiento	51 cm
Profundidad total	62,5 cm
Profundidad del asiento	46 cm
Altura total	114,5 – 121,5 cm
Altura del asiento (regulable)	45 – 52 cm
Peso neto (NW)	15,3 kg
Peso bruto (GW)	16,8 kg

EMPAQUE Y EMBALAJE

Dimensiones de la caja	74 × 36 × 66 cm
Peso bruto por unidad (GW)	16,8 kg
Pistón de gas	Clase 3 — certificado TÜV

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS DE CALIDAD (FABRICANTE UE)

Certificaciones de fábrica: BIFMA

Prueba de inclinación (tilting)	300.000 ciclos
Durabilidad del pistón de gas	120.000 ciclos
Durabilidad del respaldo	120.000 ciclos
Durabilidad del asiento	100.000 ciclos
Durabilidad de rodachines	100.000 ciclos
Durabilidad de apoyabrazos	60.000 ciclos