

MC-1205 (MC-Miro3-N) – (BIOS)




CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Respaldo en malla negra con diseño estructural en “Y” y soporte lumbar ajustable.
- Mecanismo de inclinación sincronizada con 1 posición de bloqueo y ajuste de tensión.
- Apoyabrazos 1D con ajuste de altura y almohadillas en poliuretano (PU). Opción apoyabrazos 3D.
- Pistón de gas Clase 3 (certificado TÜV) con recorrido de 100 mm.
- Base de nylon negra de alta resistencia y rodachines silenciosos en PA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Respaldo	Estructura de polipropileno (PP) negro tapizada en malla negra, con soporte lumbar de altura ajustable.
Asiento	Madera contrachapada (plywood) + espuma moldeada, tapizado en tela negra.
Apoyabrazos	Apoyabrazos 1D con ajuste de altura y almohadillas en PU.
Mecanismo	Mecanismo de inclinación sincronizada (synchronous tilt) con 1 posición de bloqueo y ajuste de tensión.
Pistón de gas	Pistón de gas Clase 3, recorrido de 100 mm.
Base	Base de nylon negra, radio 350 mm (R350).
Rodachines	Rodachines de PA negro, diámetro 60 mm (D60).

DIMENSIONES Y PESO

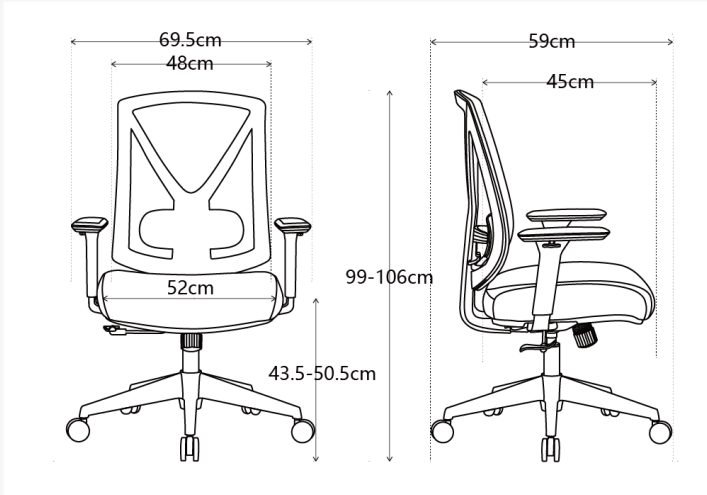

Esquema dimensional (cm)

Ancho total	69,5 cm
Ancho del respaldo	48 cm
Ancho del asiento	52 cm
Profundidad total	59 cm
Profundidad del asiento	45 cm
Altura total	99 – 106 cm
Altura del asiento (regulable)	43,5 – 50,5 cm
Peso neto (NW)	14,35 kg

EMPAQUE Y EMBALAJE

Dimensiones de la caja	73 × 39 × 66 cm
Peso neto por unidad (NW)	14,35 kg
Pistón de gas	Clase 3 — certificado TÜV
Capacidad de carga de la base	1.136 kg — certificación de seguridad SGS

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS DE CALIDAD (FABRICANTE UE)

Certificaciones de fábrica: BIFMA.

Prueba de inclinación (tilting)	300.000 ciclos
Durabilidad del pistón de gas	120.000 ciclos
Durabilidad del respaldo	120.000 ciclos
Durabilidad del asiento	100.000 ciclos
Durabilidad de rodachines	100.000 ciclos
Durabilidad de apoyabrazos	60.000 ciclos