

CABINA T4LK


Elementos incluidos en el interior:

- Superficie 90x75
- 2 Poltronas dobles
- Capacidad de 1 a 4 personas Max.
- Caja toma eléctrica:
 - Lámina acero cold-rolled calibres 0.91mm
 - Lámina acero cold-rolled calibres 3.0mm
 - Entrada 100-125 VCA, 15A, 60Hz
 - Salida (2 Toma corriente) 100-125 VCA, 15A, 60Hz
- Sensor de ocupación que controla los ventiladores de corriente continua de 12 V (caudal de 120 m3/hora) y un circuito de luz LED 18W de 1400Lm


ESTUDIO CONFORT ACUSTICO CABINA

63	125	250	500	1k	2k	4k
22	25	28	34	47	66	81





STC 39 OITC 32

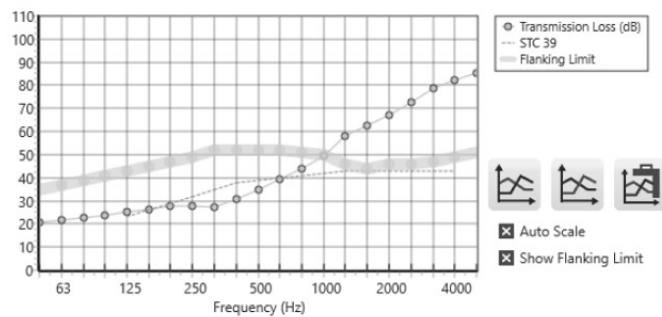


CABINA T4LK

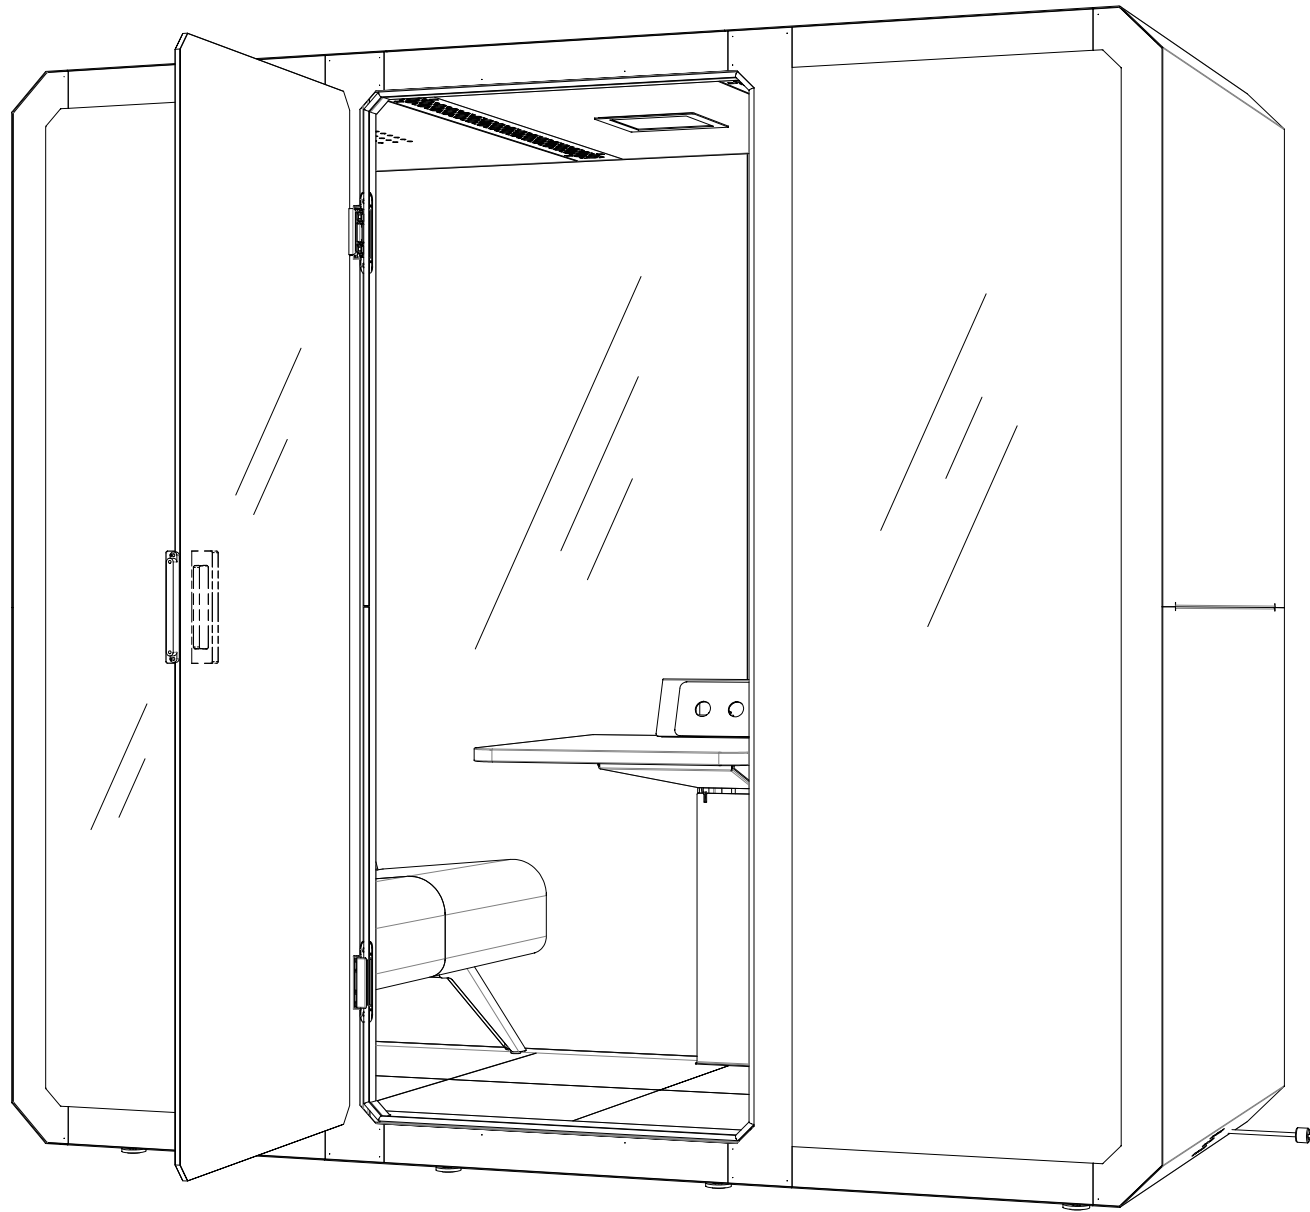




CABINA T4LK

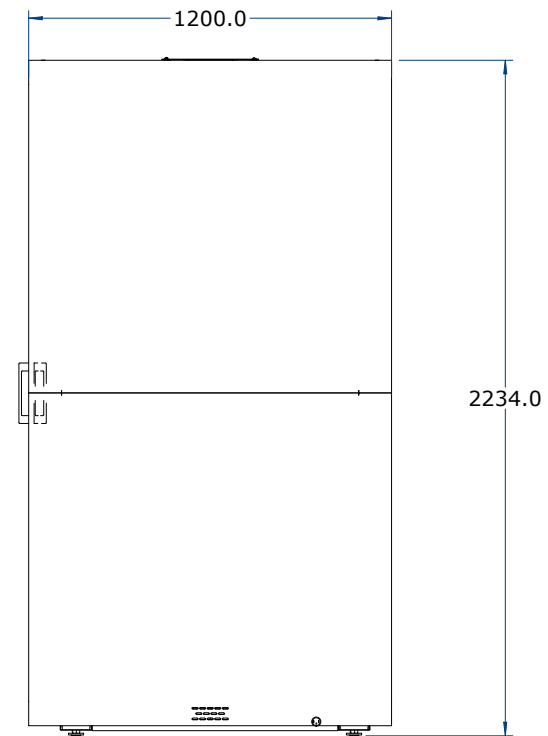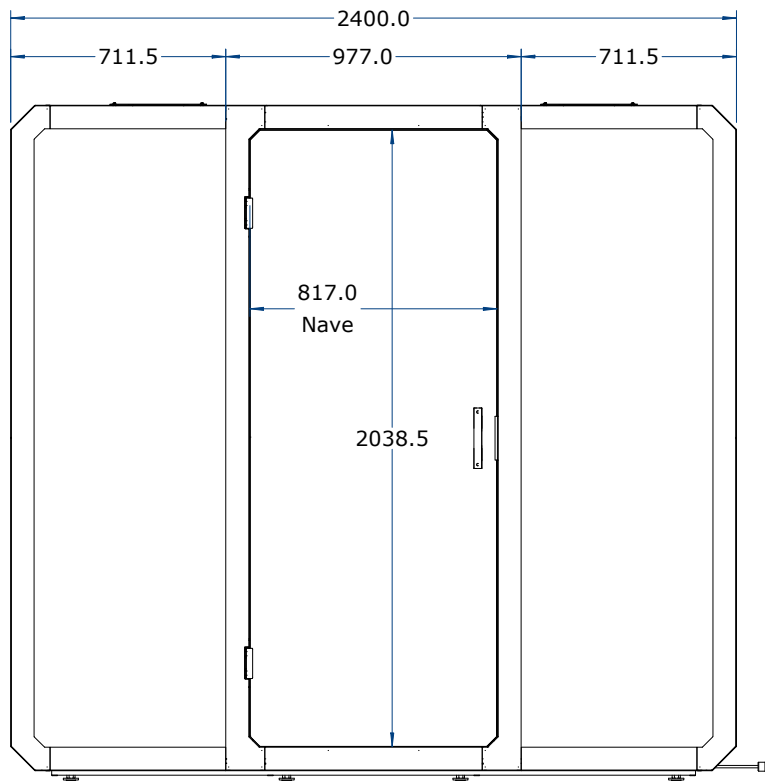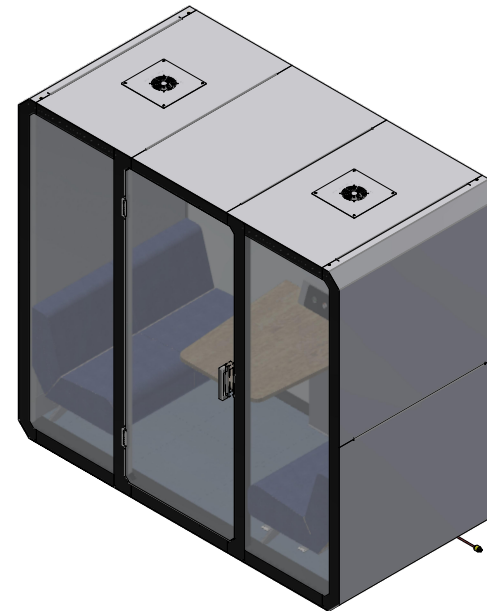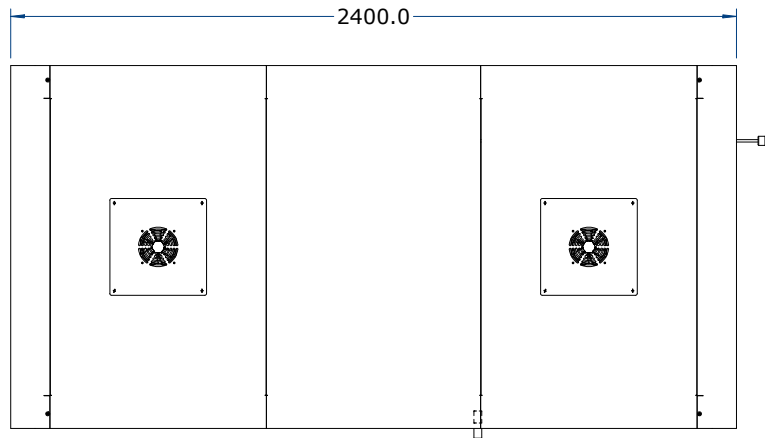

CABINA T4LK

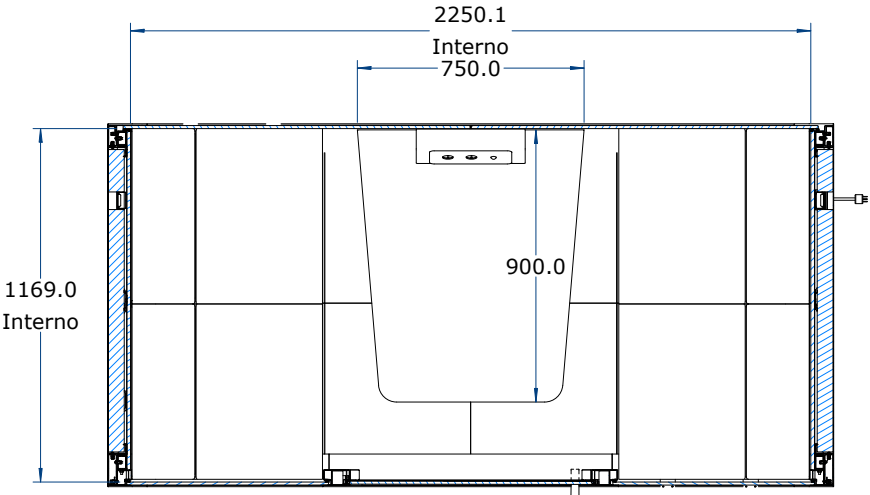

SECCIÓN D-D
ESCALA 1 : 25

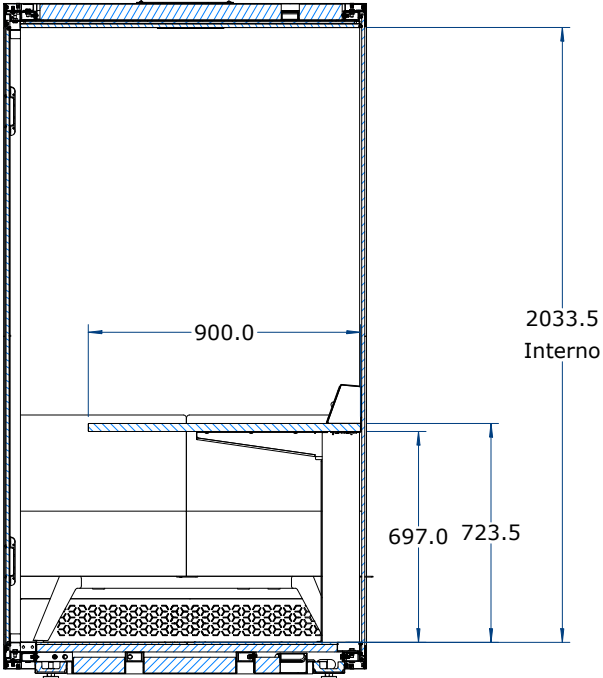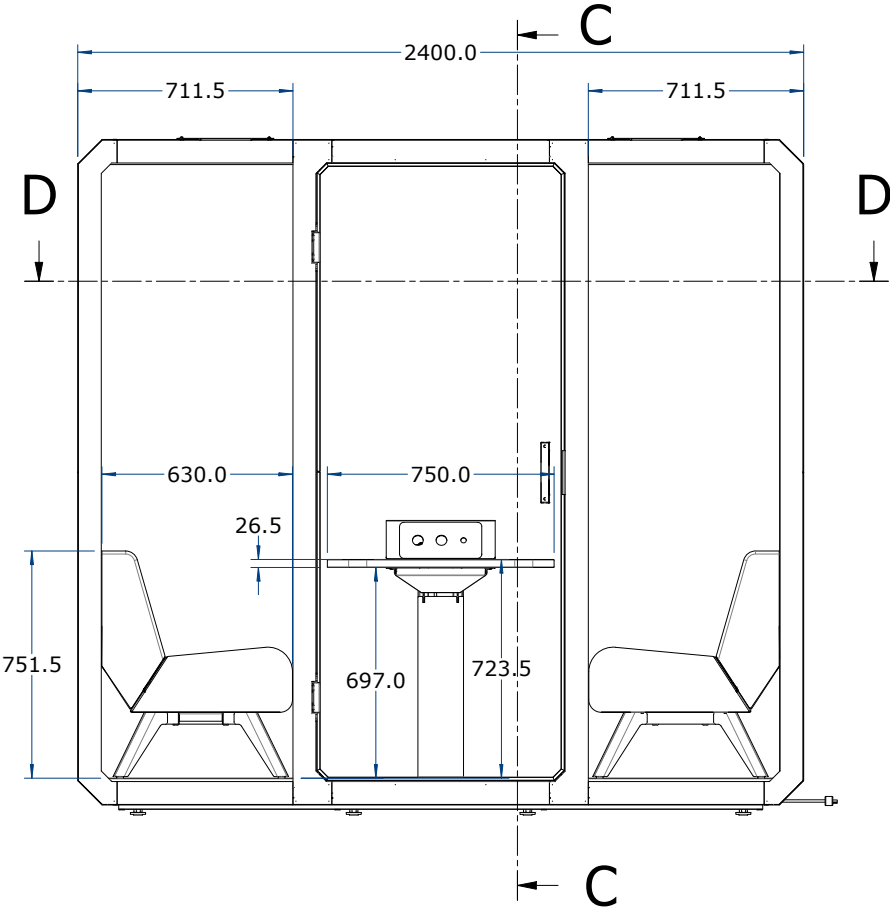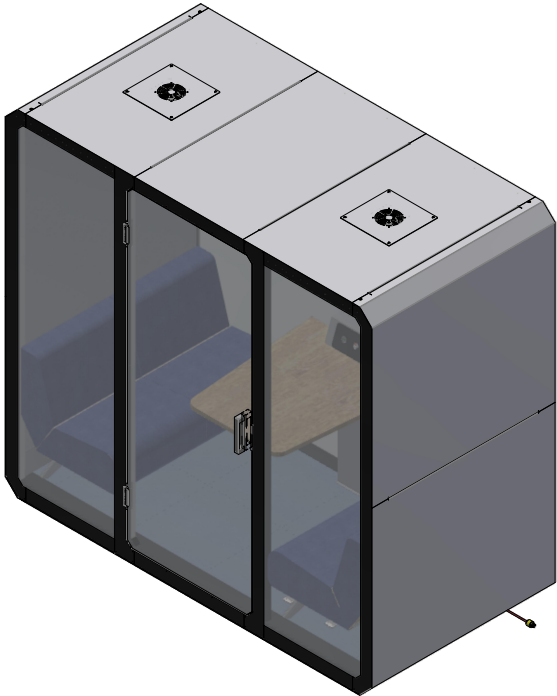

SECCIÓN C-C
ESCALA 1 : 25